
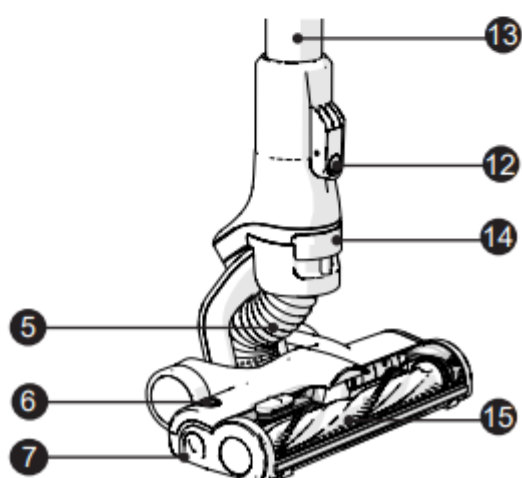


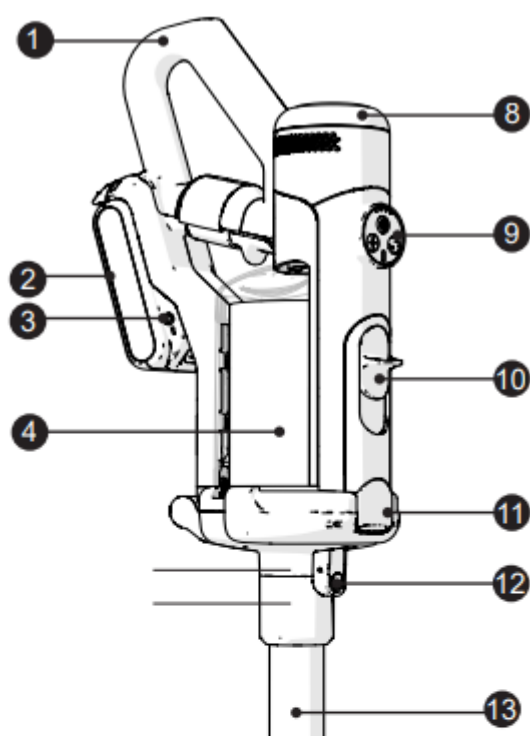


Handleiding

Numatic Quick NQ100


Krachtige steelstofzuiger

(NL) Index		
1	Verlengingshandvat	Pagina 11
2	Accu	Pagina 6
3	Oplaadpoort	Pagina 12
4	Filter/tank	Pagina 10
5	Slang	Pagina 13
6	Ontgrendelknop borstel	Pagina 14
7	Ontgrendelpaneel borstel	Pagina 14
8	Deksel voor geurcapsules	Pagina 8
9	Bedieningspaneel	Pagina 7/12
10	Dekselontgrendeling/ filter uitwerpen	Pagina 10
11	Dekselvergrendeling	Pagina 10
12	Ontgrendelknop	Pagina 5
13	Stangdeel	Pagina 5
14	Slangontgrendeling	Pagina 13
15	Borstelrol	Pagina 14


Inhoud van de doos

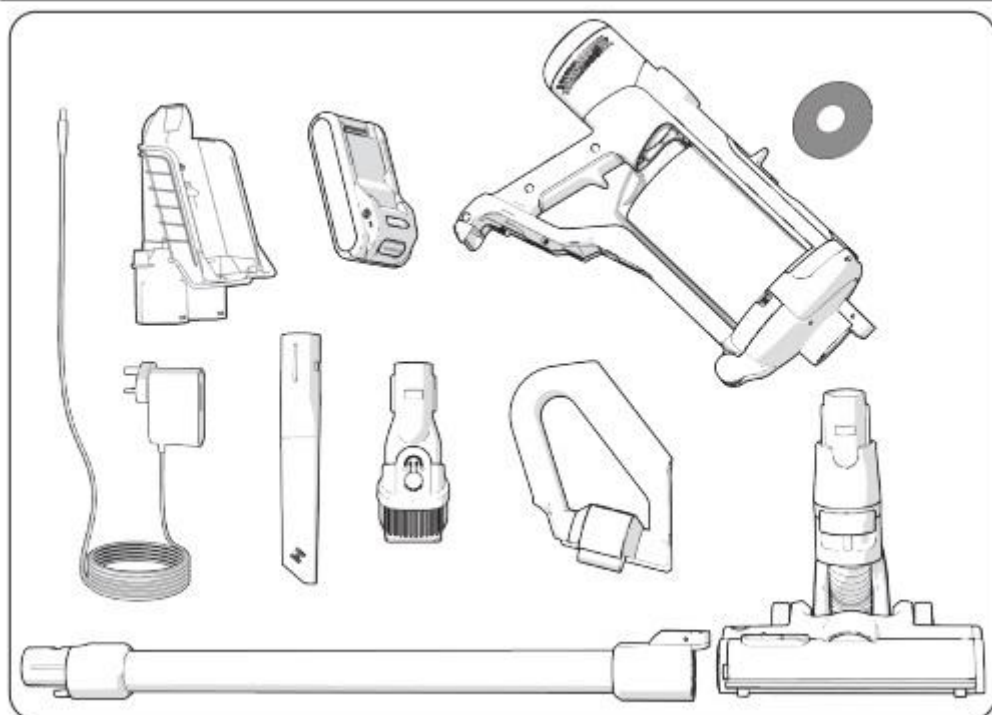


Montage hoofdunit

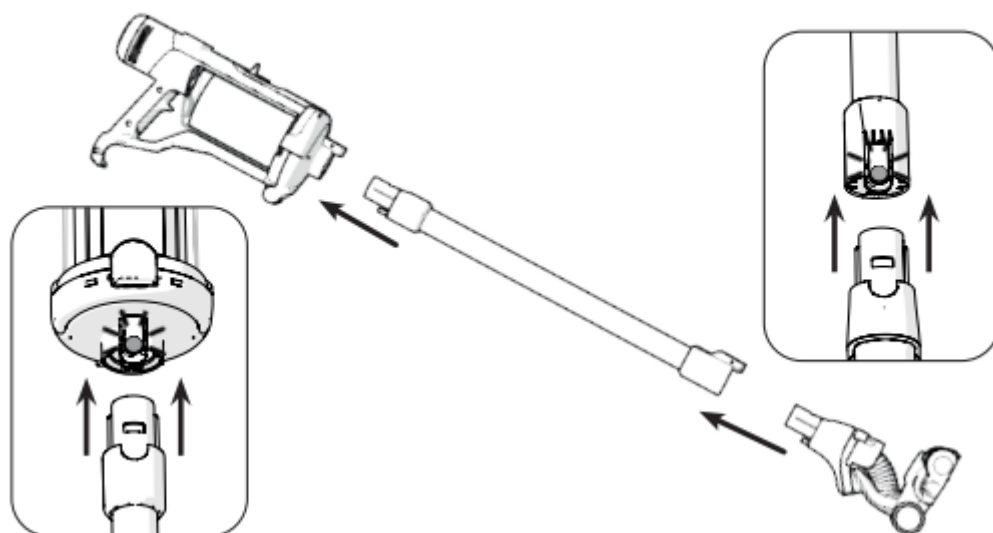


Accessoires plaatsen

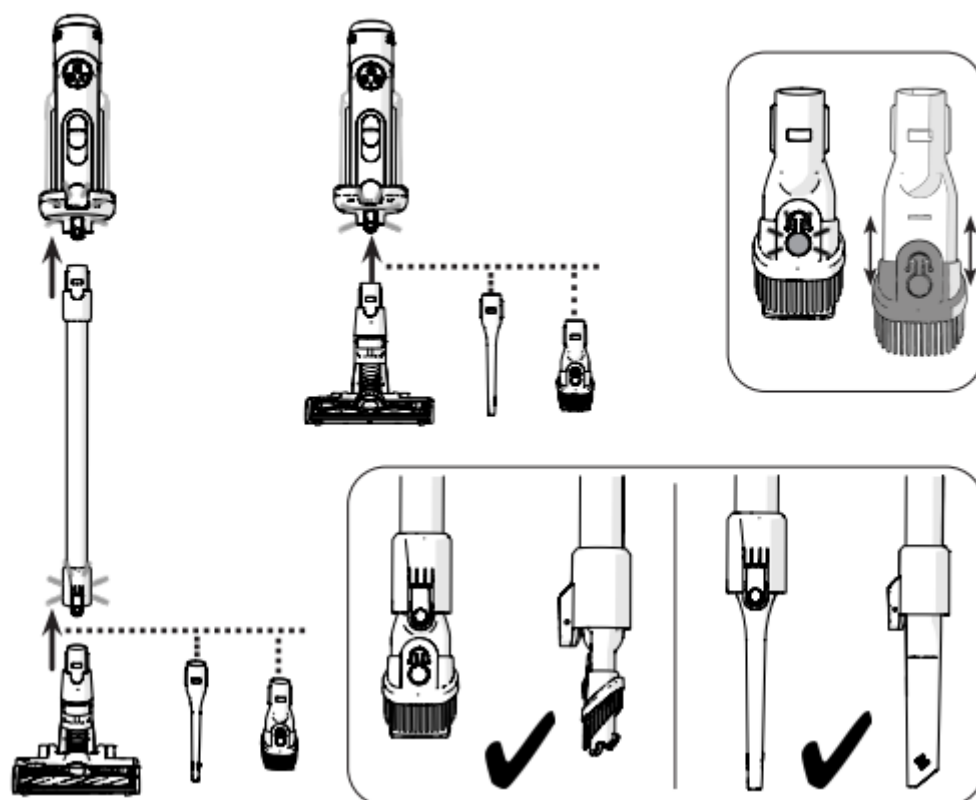


Accu plaatsen

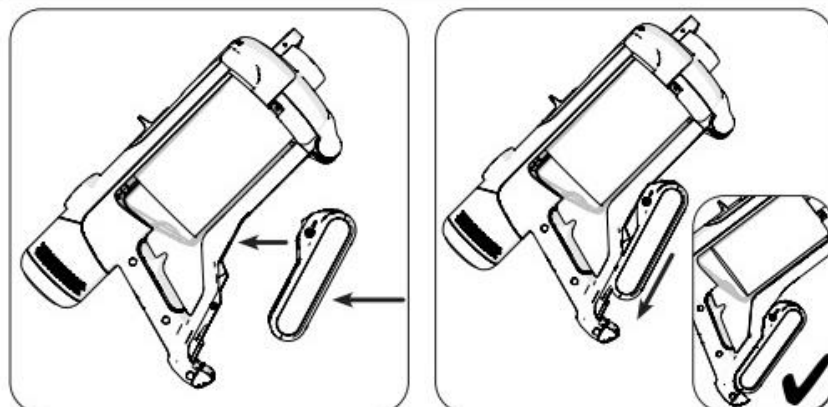

Accu verwijderen

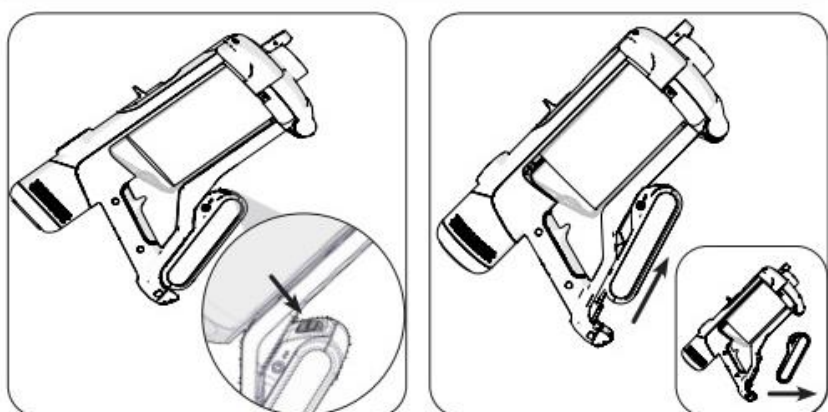


Bedieningspaneel


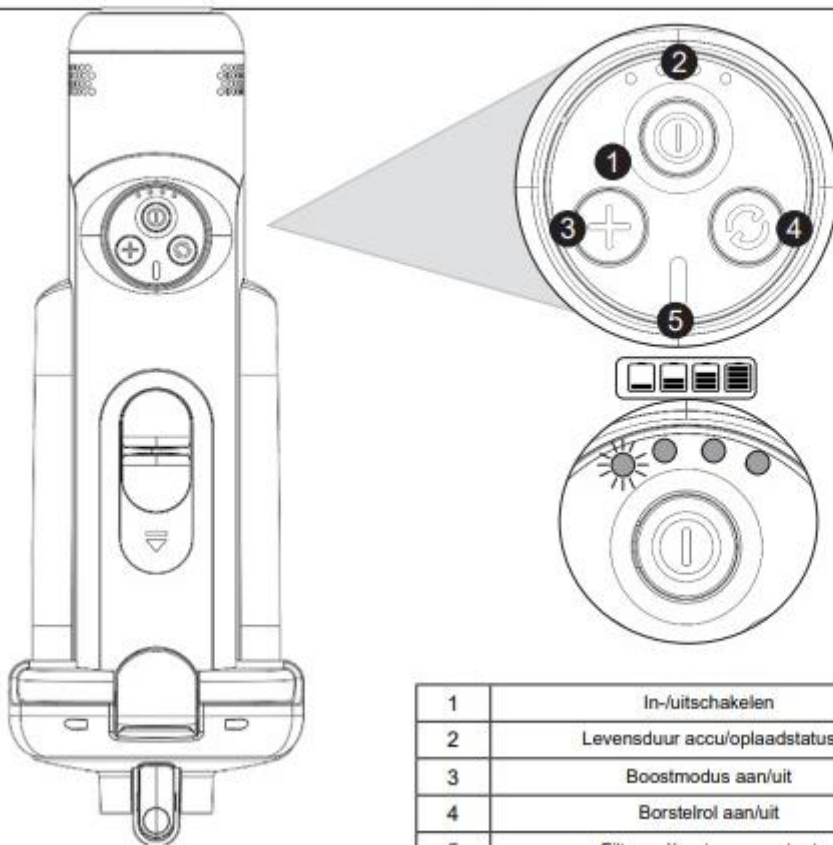


1	In-/uitschakelen	(NL)
2	Levensduur accu/oplaadstatus	
3	Boostmodus aan/uit	
4	Borstelrol aan/uit	
5	Filter vol/systeem verstopt	



Geurcapsule plaatsen

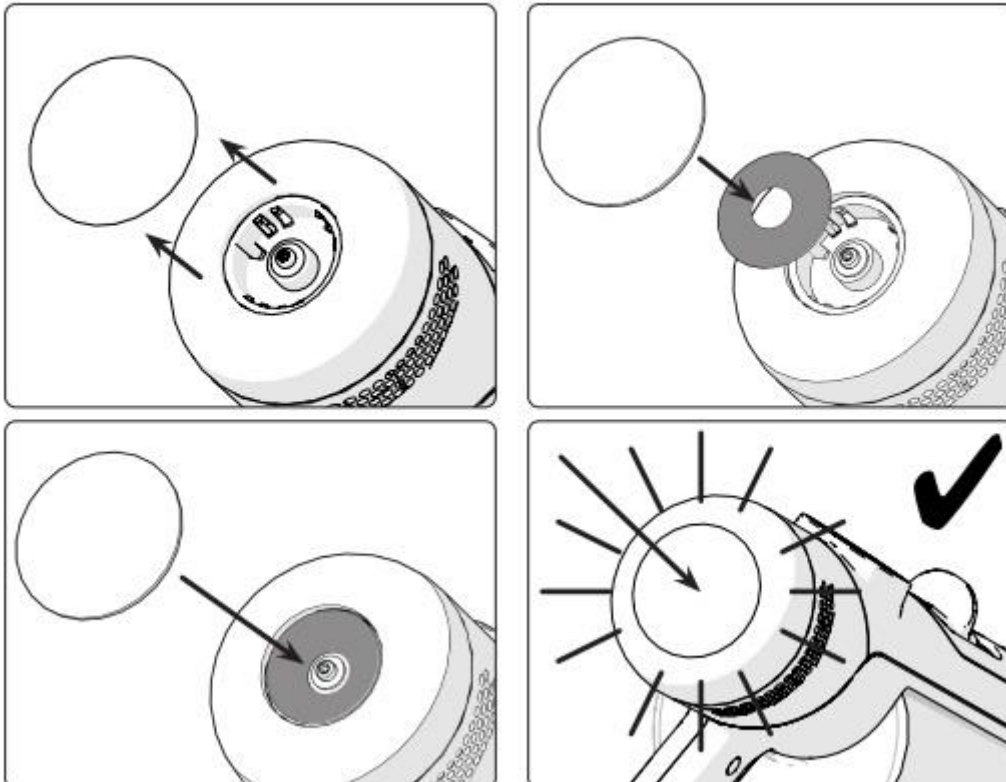

Ontluchtingsregeling zuigmond

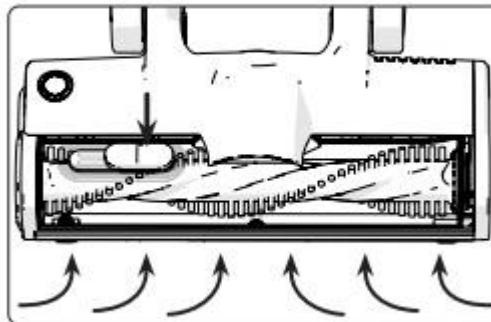
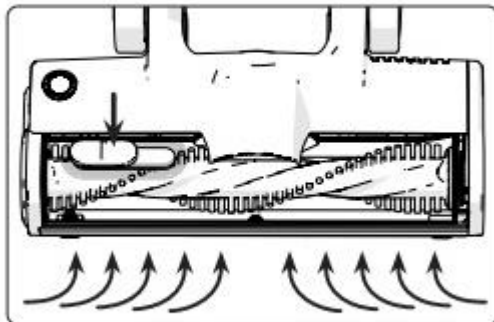


Lader wandbevestiging



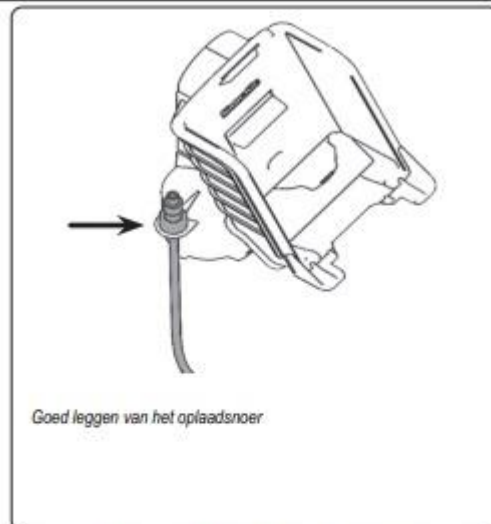
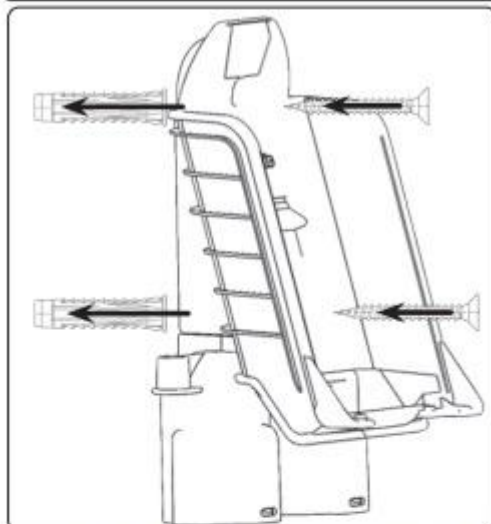


Gebruik de juiste bevestigingen voor uw muurtype, die geschikt zijn voor het gewicht van de machine (3.2 kg).
Lijm wordt niet beschouwd als een betrouwbare bevestigingsmethode




Opslag van accessoires

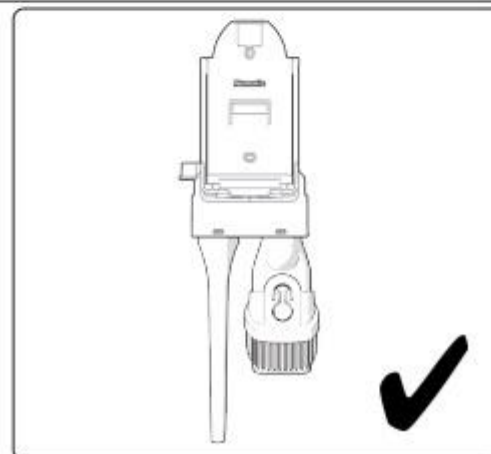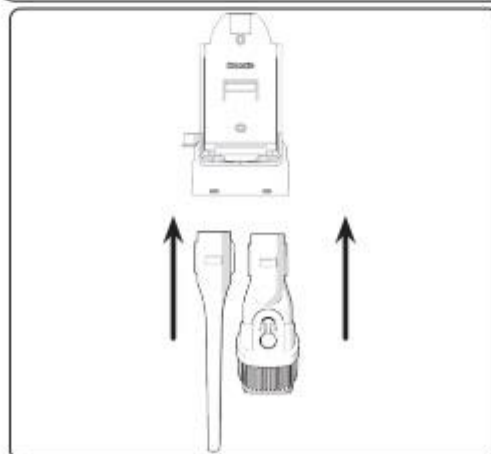




Wegwerpfilter legen

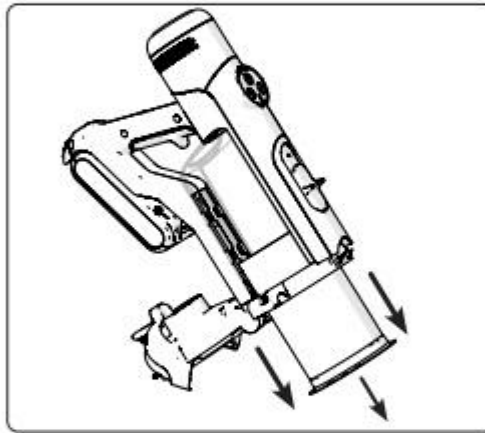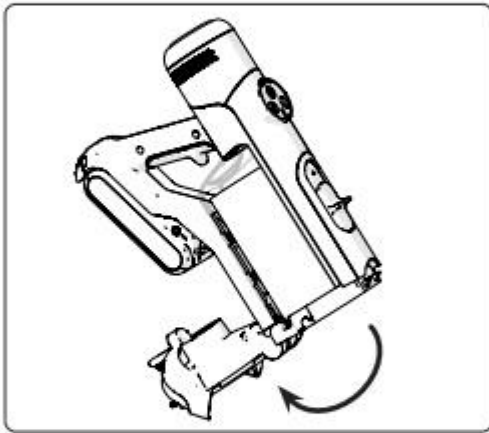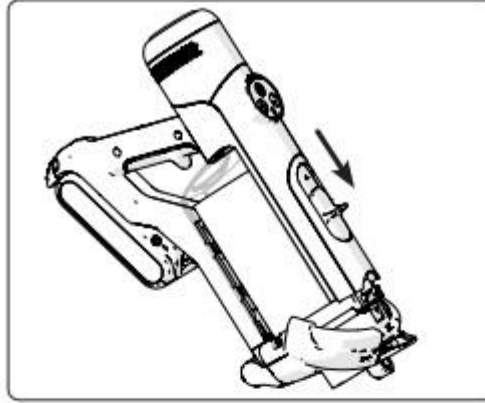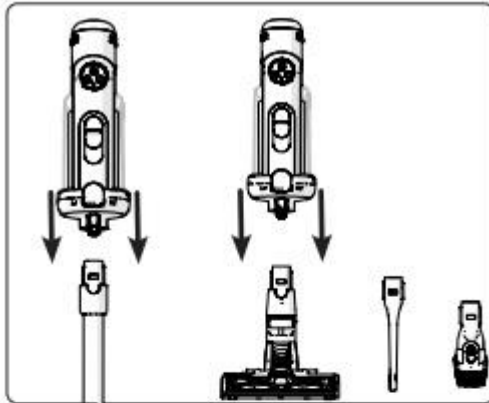


Wegwerpfilter plaatsen

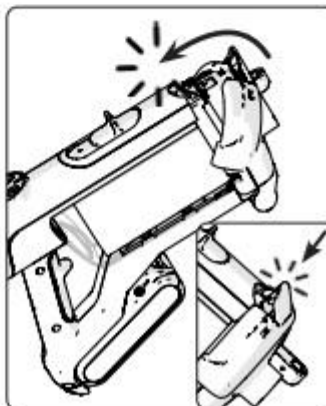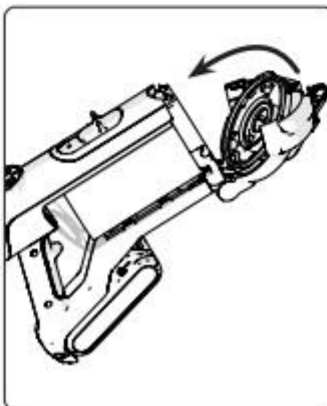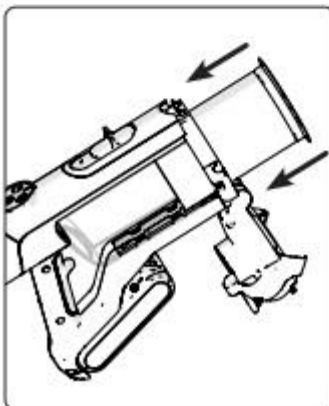

Verlengingshandvat plaatsen / verwijderen

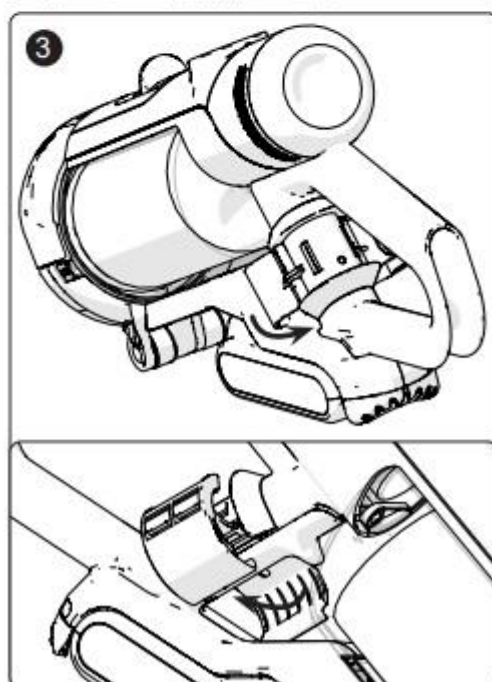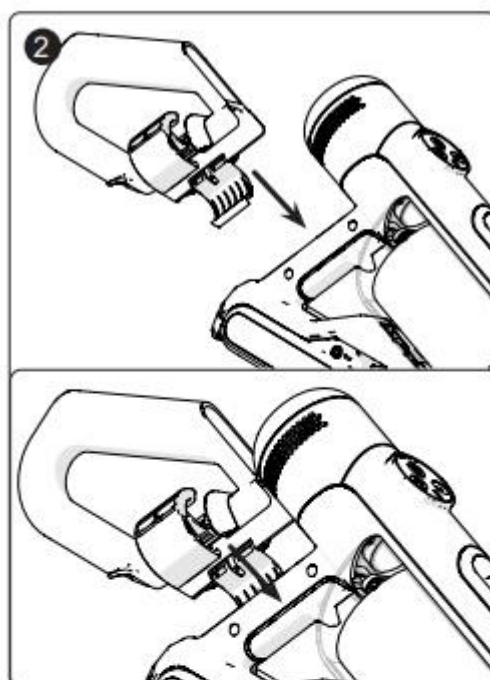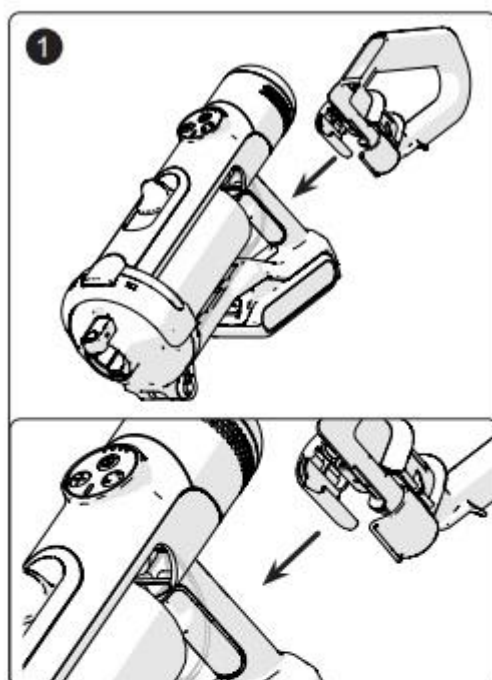

Machine opladen

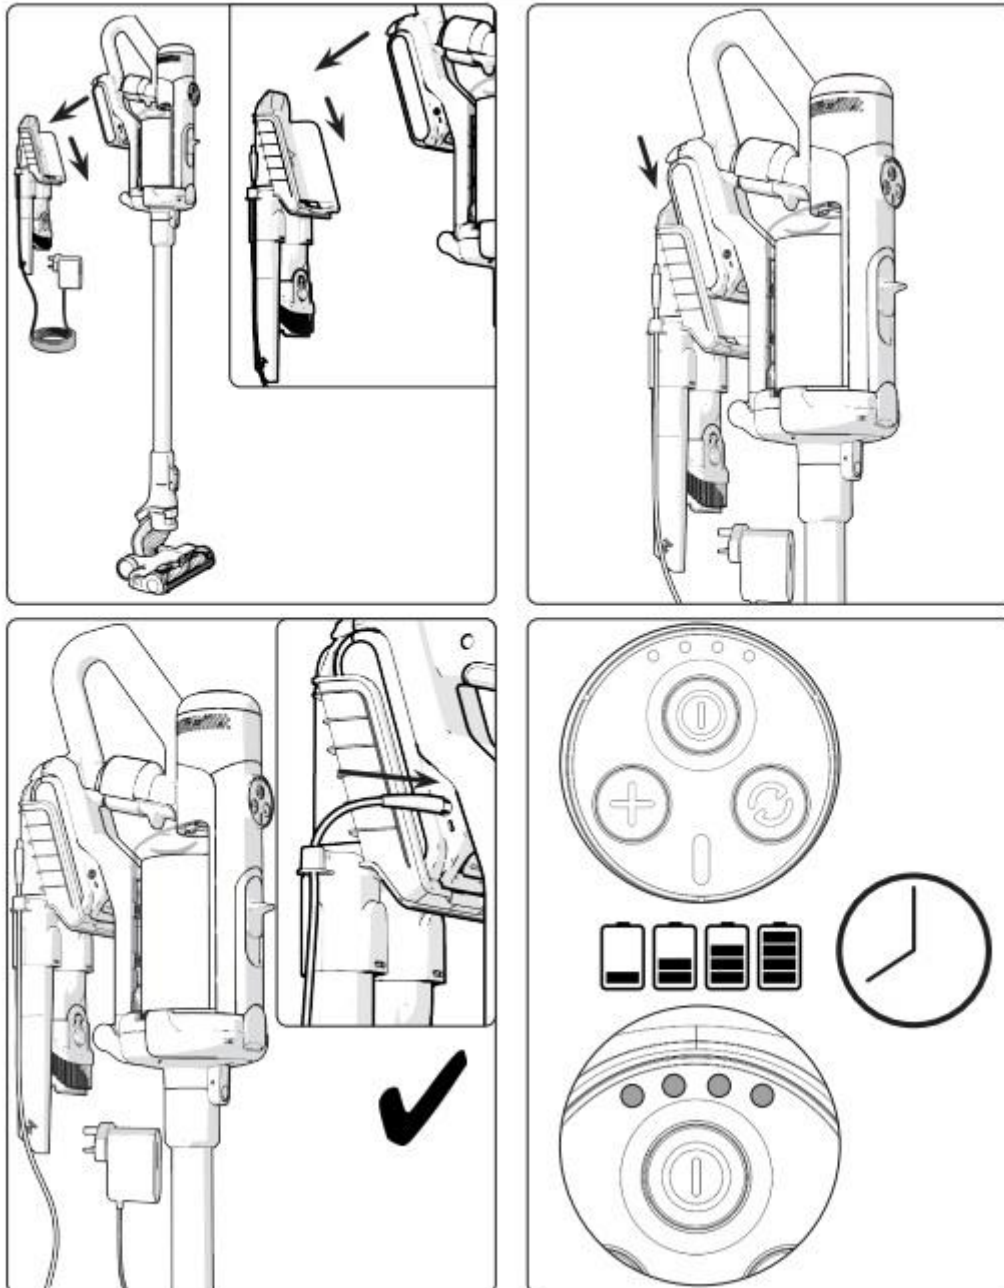

Laadduur 150 min. = 100%